


Mortaiseuse à chaîne

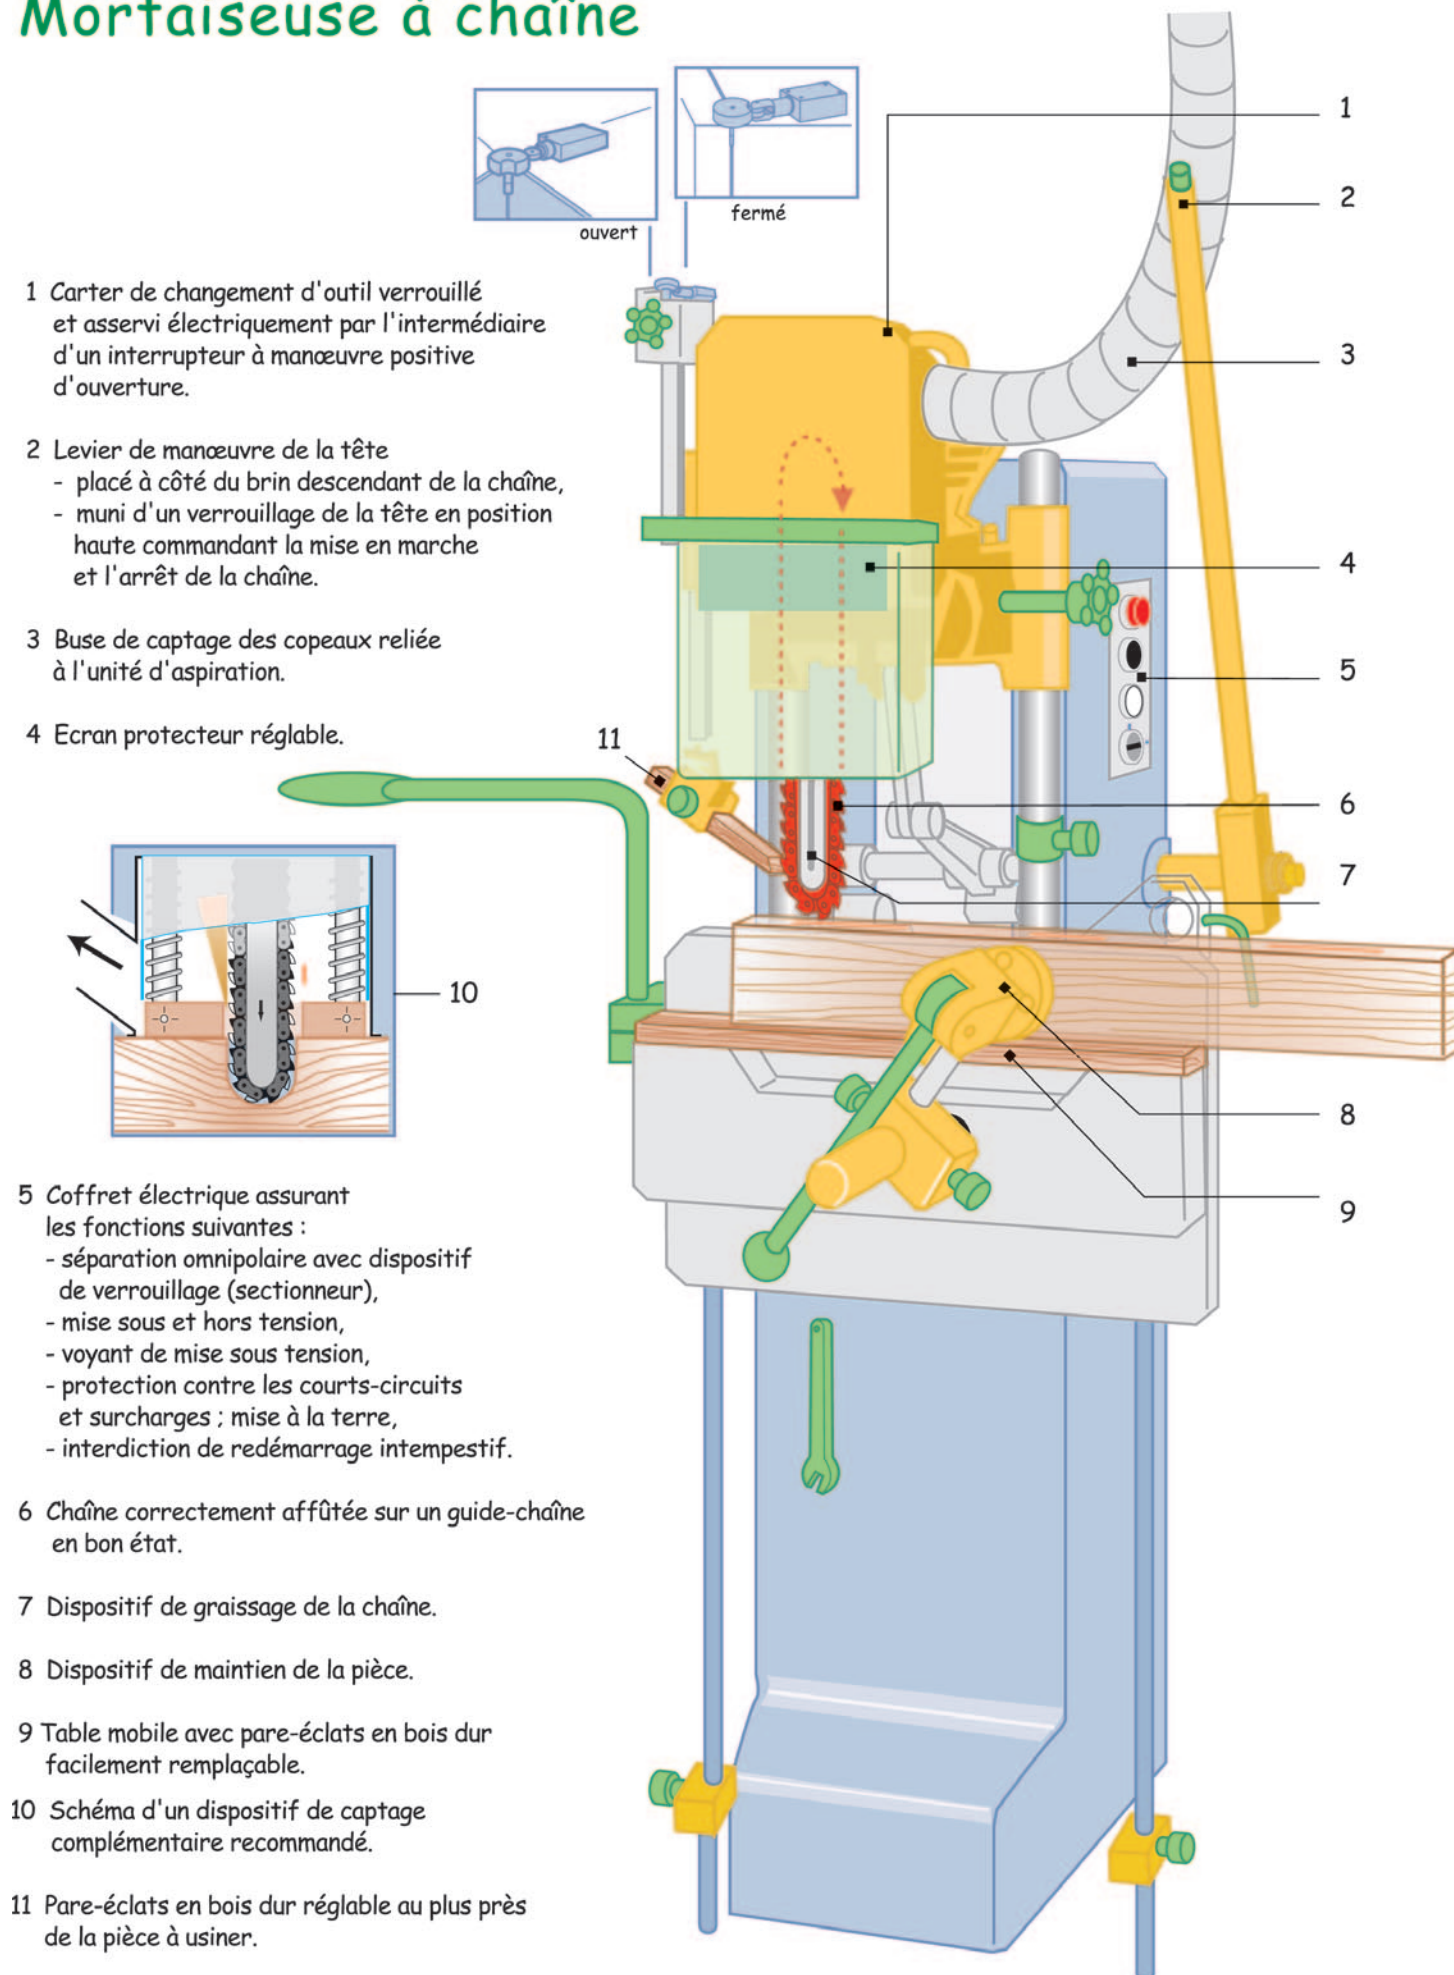


1 Carter de changement d'outil verrouillé et asservi électriquement par l'intermédiaire d'un interrupteur à manœuvre positive d'ouverture.

2 Levier de manœuvre de la tête
- placé à côté du brin descendant de la chaîne,
- muni d'un verrouillage de la tête en position haute commandant la mise en marche et l'arrêt de la chaîne.

3 Buse de captage des copeaux reliée à l'unité d'aspiration.

4 Ecran protecteur réglable.

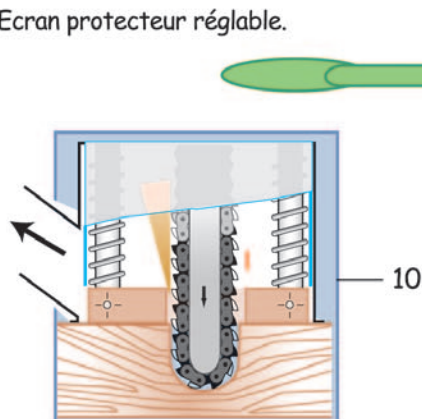

5 Coffret électrique assurant les fonctions suivantes :
- séparation omnipolaire avec dispositif de verrouillage (sectionneur),
- mise sous et hors tension,
- voyant de mise sous tension,
- protection contre les courts-circuits et surcharges ; mise à la terre,
- interdiction de redémarrage intempestif.

6 Chaîne correctement affûtée sur un guide-chaîne en bon état.

7 Dispositif de graissage de la chaîne.

8 Dispositif de maintien de la pièce.

9 Table mobile avec pare-éclats en bois dur facilement remplaçable.

10 Schéma d'un dispositif de captage complémentaire recommandé.

11 Pare-éclats en bois dur réglable au plus près de la pièce à usiner.