


Toupie (travail au guide)



Pied de profondeur

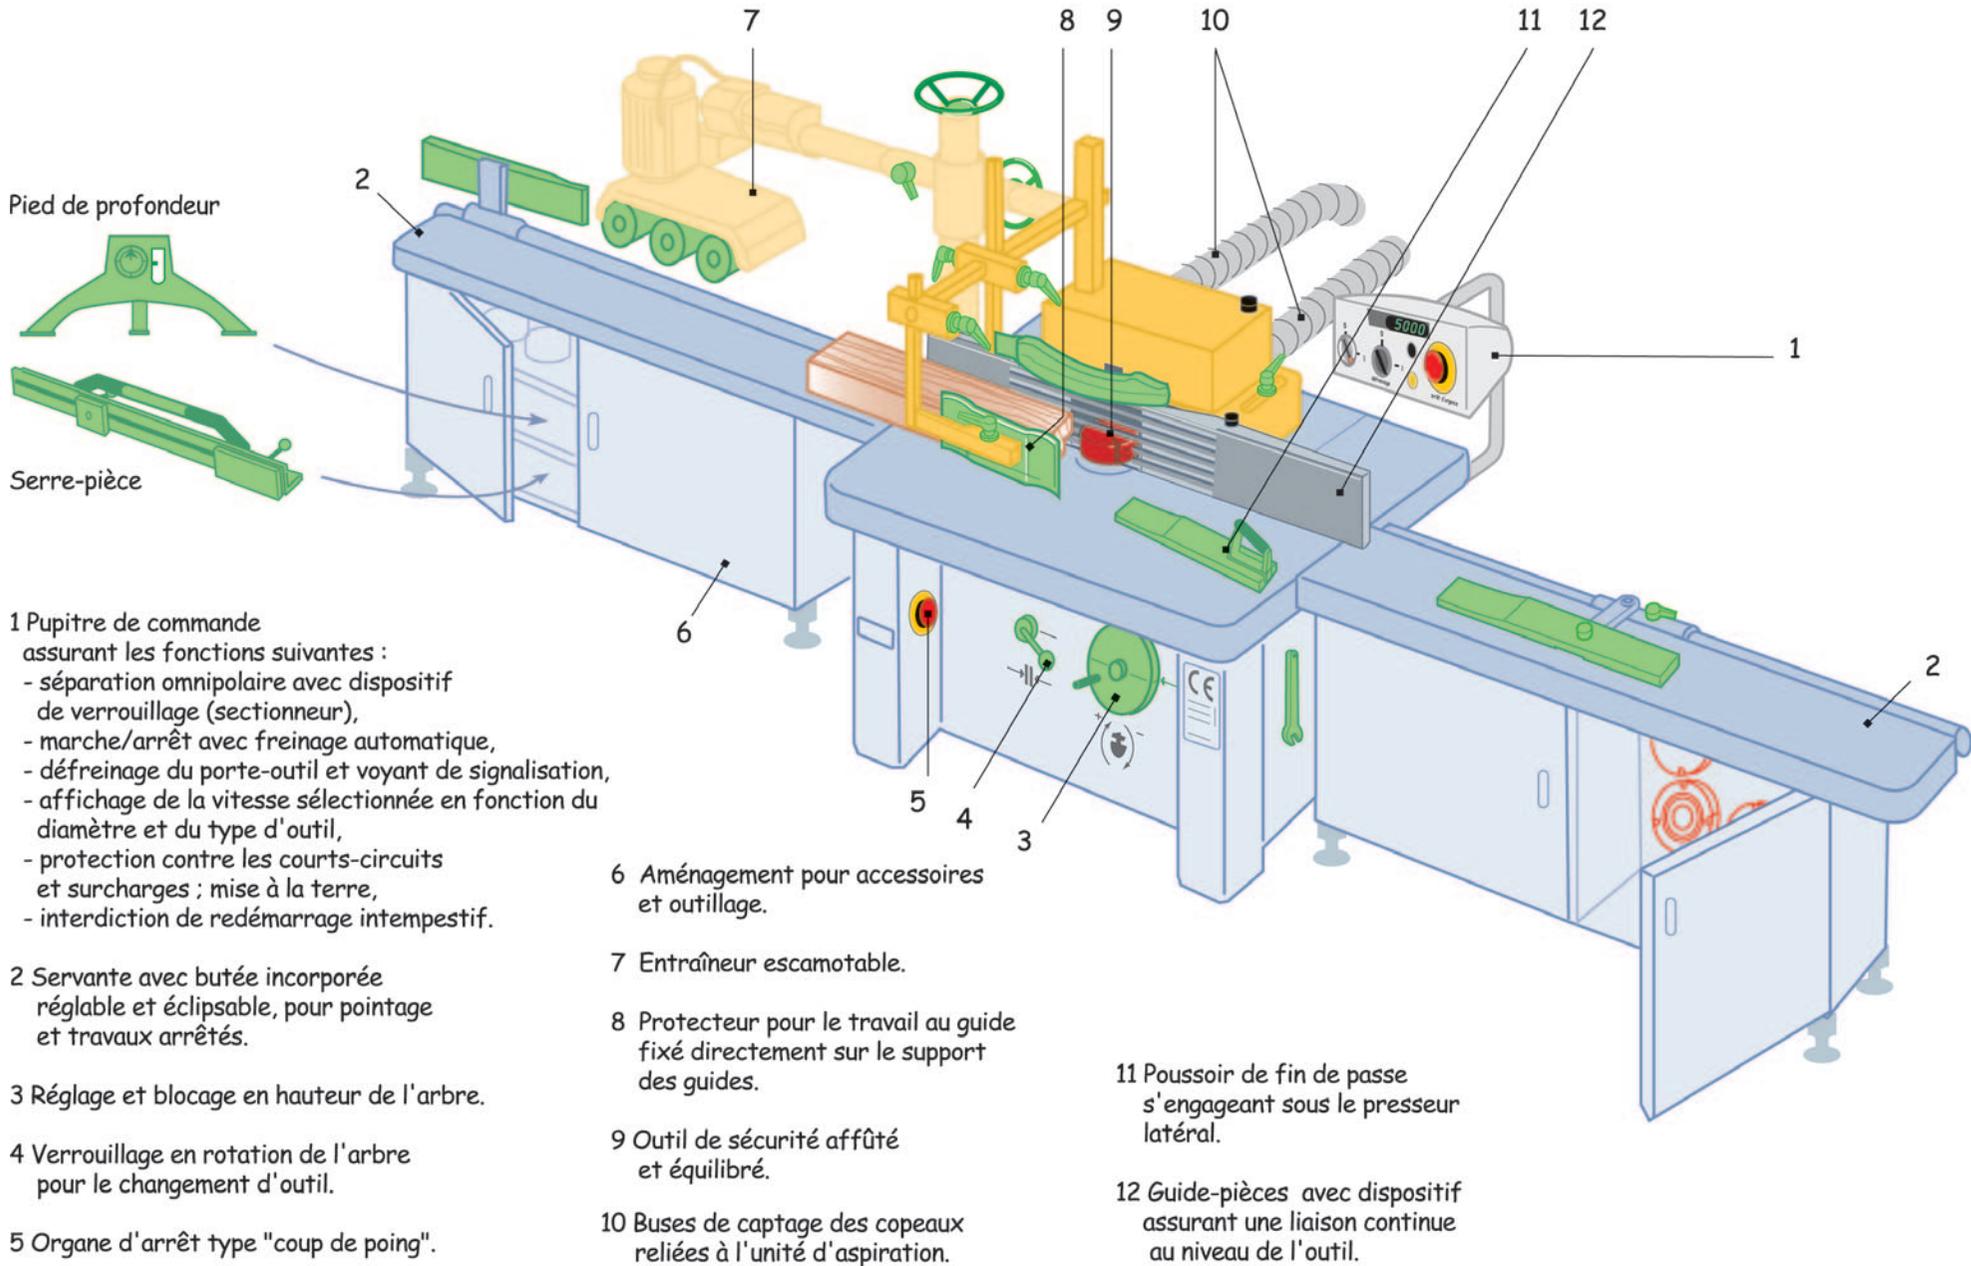

Serre-pièce

1 Pupitre de commande

- assurant les fonctions suivantes :
- séparation omnipolaire avec dispositif de verrouillage (sectionneur),
 - marche/arrêt avec freinage automatique,
 - affichage de la vitesse sélectionnée en fonction du diamètre et du type d'outil,
 - protection contre les courts-circuits et surcharges ; mise à la terre,
 - interdiction de redémarrage intempestif.

2 Servante avec butée incorporée réglable et éclipseable, pour pointage et travaux arrêtés.

3 Réglage et blocage en hauteur de l'arbre.

4 Verrouillage en rotation de l'arbre pour le changement d'outil.

5 Organe d'arrêt type "coup de poing".

6 Aménagement pour accessoires et outillage.

7 Entraîneur escamotable.

8 Protecteur pour le travail au guide fixé directement sur le support des guides.

9 Outil de sécurité affûté et équilibré.

10 Buses de captage des copeaux reliées à l'unité d'aspiration.

11 Poussoir de fin de passe s'engageant sous le presseur latéral.

12 Guide-pièces avec dispositif assurant une liaison continue au niveau de l'outil.